

NOVEGO Vinylplank



- Brede planker
- Ekstrem høj slidstyrke
- 100% Vandfast
- Naturligt 3D udseende
- Microfas på 4 sider
- 100% Phthalatfri
- God gangkomfort
- Nem at lægge



Erhvervsformål
(Klasse 33)


Novego Vinylplank • Til svømmende montage • Dim: 7,5x235x1522 mm / 7,0x305x610 mm



Fashion Oak
155011



Light Washed Oak
155012



Steel Oak
155013



Grey Oak
155016



Natural Oak
155026




Ashford Oak
155092



Shadow Grey Oak
155089



Urban Grey Oak
155032



Grafit Flise
155051



Antracit Flise
155052

NOVEGO Vinylplank

Tekniske data

Dimension:	7,5x235x1522 mm
	Microfas på 4 sider. 3D-mønster
Lægges:	5G Loc, Svømmende uden brug af lim
Emballage:	5 planker pr. kasse = 1,79 m ²
	48 kasser pr. palle = 85,92 m ²

Opbygning

NOVEGO er en unik løsning indenfor gulvbelægning med en tykkelse på kun 7,5 mm. En særdeles slidstærk og holdbar gulvløsning med helt enestående egenskaber. Gulvet produceres i 100% phthalatfri virgin materiale i en fuldstændig phthalatfri produktion. NOVEGO lagerføres i mange flotte dessiner både med træ- og stenmønster. Gulvets enestående opbygning giver det en hidtil uset resistens overfor væske. Vinylplanken vil derfor ikke svulme op og blive ødelagt, hvis det udsættes for væske i større mængder. Gulvetharen stabiliserer af limestone hvor gulvet kan monteres uden lita-tionsfuger i arealer op til 20x20m. Hver enkelt planke er forsynet med en 4-sidet microfas hvilket fremhæver den enkelte planke på den færdige gulvflade. NOVEGO er et perfekt gulvvalg hjemme såvel som til erhverv, hvor der stilles høje krav til gulvet omkring god gangkomfort, vandresistens, forbedret akustik, minimal vedligeholdelse og ikke mindst høje krav til gulvets slidstyrke.

1. Gulvet har en meget slidstærk overflade i vinyl med en flot naturtro 3D-prægning i meget detaljeret og i høj kvalitet.
2. Vinylplankens fugtafvisende kerne i limestone giver, kombineret med den stærke og præcise 5G-samling en særdeles vandafvisende gulvflade.
3. Gulvet er inkl. et stærkt foam underlag

Montage


NOVEGO monteres svømmende på et plant afrettet underlag uden brug af lim. Vinylplankerne i pakken kan variere i farve, hvilket er en del af gulvets design.

Produktgaranti

Vi garanterer at vore gulvprodukter, når de leveres som nye gennem godkendte kanaler, er fri for beskadigelser i laminering, samling, fræsning, dimension samt klassificeret i overensstemmelse med det her anførte.

Slidgaranti

Vi garanterer, at overfladelaget på vore gulvbelægningsprodukter ikke vil blive gennemslidt inden for den periode, der angives her: Privat bolig: 30 år / Erhverv: 5 år.

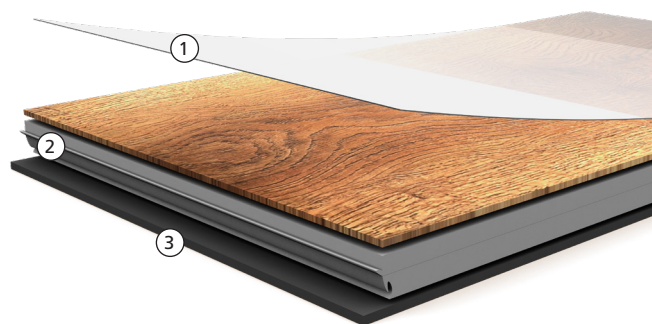

NOVEGO vinylplank til svømmende montage 7,5x235x1522 mm / 7,5x305x610 mm	
Klassificering ved anvendelse i privat bolig	23 
Klassificering ved anvendelse offentlige steder samt erhverv	33/34 
Generelle egenskaber	Specifikation
Dimension i mm (EN 427/428)	7,5x235x1522
Vægt	12,75 kg/m ²
Overfladestruktur	Ja, 3D
Slidlagets tykkelse ISO 24340	0,55 mm
Slidgruppe (EN 660-1/2)	Gruppe T
Dimensionsstabilitet	0,08%
Trinlydsdæmpning (EN ISO717-2)	16 dB (Δ L _w)
Modstand for slagmærker ASTM F1265 / ASTM D2632	Blivende indtryksmærker <0,1 mm
Lysægtighed ISO 105-BO2 / A	≥6 Blue wool scale
Termisk modstand (EN 12667)	0,05 (m ² K)/W
Statisk elektricitet (EN 1081 / C)	Godkendt
Brandmodstand (EN 13501-1)	Bfl-s1
Gulvvarme	Godkendt til standard varmesystemer i betongulv. Max. temperatur 27 grader
Giftigt indhold EN71-3	Godkendt. Ikke giftigt. Indeholder ikke tungmetaller eller formaldehyd