



TIPS OG GODE RÅD VED MONTAGE

1. Et trægulv bør altid brydes, hvor gulvet lægges parallelt med døråbninger og smalle passager, eventuelt med en dilatationsfuge. Fugen kan skjules ved hjælp af gulvskinne, liste, dørtrin eller lignende.
2. Et clic trægulv må ikke fixeres af tungt inventar, faste skabe og ovenstående skillevægge. Der vil kunne forekomme utilsigtede revner, hvis ikke resten af gulvet holdes "frit" ved etablering af en dilatationsfuge mellem fikseret og ikke fikseret gulvareal. Ved f.eks. køkkenarrangement med sokkel-skuffer er det muligt at bryde trægulvet langs sokkelforkant og skjule dilatationsfugen med en fejliste eller lignende. Timberman foreslår derfor, at gøre som vist på de to efterfølgende tegninger.




Her etableres dilatationsfuge.




Her etableres ikke dilatationsfuge.

3. Ved smalle gangarealer skal svømmende gulve altid lægges i længderetningen. Lægges gulvet i tværgående retning kan der forekomme en opbulning, når træet begynder at arbejde. Hvis det ikke er muligt at lægge gulvet på langs, skal gulvet fuldklæbes til underlaget.



Afmærk på gulvet, hvortil forkant sokkel går. Fjern sokkel og skuffer, og mærk af for dilatationsfuge 10 mm tilbage trukket fra sokkelforkant. Sav med håndrundsav med klingens kun lige stillet på planketykkelsen.

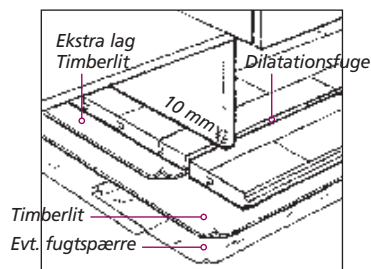

Gulvet inde under soklen hæves med 1-2 lag Timberlit, således at soklen ikke hviler på det "frie" gulv. Den frie del af gulvet kan nu bevæge sig, og sokkel med skuffer kan etableres uden synlig dilatationsfuge.

4. Efter lægning: Det anbefales at rumfugtigheden holdes på 35-65% RF, da der ellers er risiko for opbulning eller sprækker. Træ arbejder i takt med svingninger i rummets luftfugtighed. Fugebredden på trægulvet vil derfor ikke altid være konstant. Ved RF under 35% må forventes større fuger end tolerancen på 0,5 mm, ligeledes kan vaskebrætseffekt forekomme.
5. Ved brug af kontorstole eller lignende skal anvendes bløde gummihjul eller køreplade. Stole og borde forsynes evt. med filtribikker. Anvend en god måtte ved indgangspartier.
6. Trægulve trives som mennesker bedst ved en relativ luftfugtighed på 45-55% RF og en temperatur på 17-25°C. Anskaf eventuelt et hygrometer. Sørg for tilstrækkelig udluftning – gerne 10 min. med fuldt gennemtræk 2 gange i døgnet. Anvend evt. en befugter når luftfugtigheden falder. Masser af grønne planter er også med til at regulere luftfugtigheden. I perioder med indendørs luftfugtighed over 70% RF (forekommer typisk fra august til oktober) kan man, ved at hæve inde temperaturen og undgå åbne vinduer om natten mindske spændinger i trægulvet. Et trægulv er først endeligt akklimatiseret efter et års tid. Ved større RF end 70% kan opbulning af gulvfladen forekomme.
7. Efter lægning skal gulvet afdækkes, hvis yderligere arbejde i rummet udføres. Pas på med afdækning hvis gulvvarmen kører. Maks 27 grader målt på oversiden af gulvet, også under afdækning og tæpper.
9. For at beskytte det olierede gulv optimalt, skal det efterpuleres med Oliepleje inden ibrugtagning. Efterfølgende vedligehold foregår med daglig støvsugning og vask med en Natursæbe til trægulve og ca. hver 4. vask med Oliesæbe. Når gulvet trænger til pleje foretages en grundig afrensning og det poleres med Oliepleje. I stuer og værelser ca. 1 gang årligt. I køkkener, entreer mv. 1-2 gange årligt. Det er vigtigt at beskytte trægulvet mod snavs, hvorfor en god måtte ved indgangspartier er en nødvendighed.
10. Det lakerede gulv efterbehandles med Lakpleje inden ibrugtagning. Husk at afrense med Trærens først. Dagligt vedligehold foregår med Laksæbe. Lakpleje anvendes efter behov når gulvet ser mat og småridset ud. Det er vigtigt at beskytte trægulvet mod snavs, hvorfor en god måtte ved indgangspartier er en nødvendighed.
11. I rum med stor forskel på luftfugtighed, varme m.v. samt i rum med vinkelvægge, kan clickgulvet limes på traditionel vis.