

Wicanders Commercial Wood Resist



Wicanders Commercial • Til svømmende montage • Dim: 10,5x185x1220 mm




Wheat Pine
BOR3001




Limed Grey Oak
BOT7001



Rustic Limed Grey Oak
BOU0001

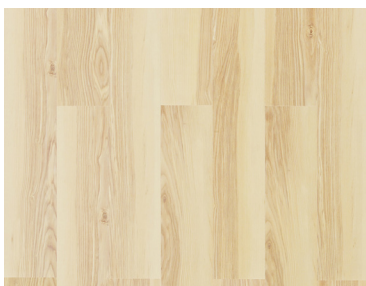

Nordic Ash
BOV4001

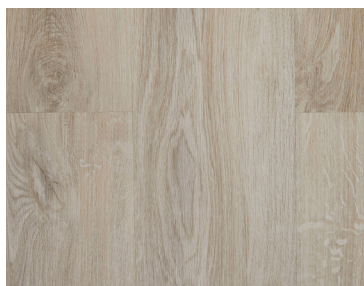

Wheat Oak
BOWR001



Boligformål
(Klasse 23)

Erhvervsformål
(Klasse 33)

Nature at your feet

Wicanders Commercial Wood Resist

Tekniske data

Dimension: 10,5x185x1220 mm
Lægges: CorkLoc, Svømmende uden brug af lim
Emballage: 8/8 planker pr. kasse = 1,81 m²
40 kasser pr. palle = 72,40 m²

Opbygning

Wicanders Commercial Wood Resist er sammensat af ikke mindre 7 forskellige lag, der tilsammen skaber en særdeles slidstærk og holdbar gulvløsning med helt enestående egenskaber.

1. Anti-Scratch overflade beskytter mod ridser og sikrer nem rengøring.
2. Slidlag i vinyl med tekstur.
3. Folie med naturtro tryk.
4. Solidt mellemlag i vinyl tilfører styrke og formstabilitet.
5. Naturkork giver en væsentlig reduktion i både trin- og rumstøj, en naturlig affjedring samt en lun overflade.
6. Mellemlag i HDF med CorkLoc – lægges uden brug af lim.
7. Integreret isolerende lag i naturkork

Produktgaranti

Vi garanterer at vore gulvprodukter, når de leveres som nye gennem godkendte kanaler, er fri for beskadigelser i laminering, samling, fræsning, dimension samt klassificeret i overensstemmelse med det overfor anførte.

Slidgaranti

Vi garanterer, at overfladelaget på vore gulvbelægningsprodukter ikke vil blive gennemslidt inden for den periode, der angives her.



Boligformål: 25 år

Montage

Vinylcomfort Commercial Wood Resist monteres svømmende på et plant afrettet underlag uden brug af lim.



Vinylcomfort Commercial Wood Resist til svømmende montage 10,5x185x1220 mm		
Klassificering ved anvendelse i privat bolig	23	 
Klassificering ved anvendelse offentlige steder samt erhverv	33	 
Generelle egenskaber	Specifikation	
Dimension i mm (EN 427/428)	10,5x185x1220	
Mellemlag af kork (EN 428)	1,5 mm	
Slidlag af vinyl (EN 429)	0,5 mm	
Slidbestandighed (EN 660-1)	Gruppe T	
Lysægtighed (EN ISO 105-B02)	≥ 6	
Termisk modstand (EN 12664)	R _s ≤ 0,093 (m ² K)/W	
Statisk elektricitet (EN 1815)	Antistatisk	
Trinlydsdæmpning (ISO 140-8)	16 dB (Δ L _w)	
Trommelyd (NF S 31-074)	86 dB (L _{n,e,w})	
Brandmodstand (EN 13501-1)	Bfl sl	
Overfladestruktur	Ja	