

Wicanders Home Wood Go



Wicanders Home Wood Go • Vinyl slidlag, til svømmende montage • Dim: 10,5x295x905 mm / 10,5x185x1220 mm



Alaska Oak
BOQ0003



Brume Oak
BON8001



Pastel Oak
BOVI001



Linen Oak
BOVC001



Washed Tundra Oak
BOVK001



Boligformål
(Klasse 23)

Erhvervsformål
(Klasse 32)

Nature at your feet

Wicanders Home Wood Go

Tekniske data

Dimension: 10,5x185x1220 mm/10,5x295x905 mm.

Lægges: CorkLoc, Svømmende uden brug af lim

Emballage: 8/8 planker pr. kasse = 1,81/ 2,14 m²
44/44 kasser pr. palle = 79,64/ 94,16 m²

Opbygning

Vinylcomfort Home Wood Go er sammensat af ikke mindre end forskellige lag, der tilsammen skaber en særdeles slidstærk og holdbar gulvløsning med helt enestående egenskaber.

1. Slidlag i vinyl med tekstur. En antiscratch overflade beskytter mod ridser og sikrer nem rengøring.
2. Folie med naturtro tryk.
3. Solidt mellemlag i vinyl tilfører styrke og formstabilitet.
4. Naturkork giver en væsentlig reduktion i både trin- og rumstøj, en naturlig affjedring samt en lun overflade.
5. Mellemlag i HDF med CorkLoc – lægges uden brug af lim.
6. Integreret isolerende lag i naturkork

Produktgaranti

Vi garanterer at vore gulvprodukter, når de leveres som nye gennem godkendte kanaler, er fri for beskadigelser i laminering, samling, fræsning, dimension samt klassificeret i overensstemmelse med det overfor anførte.

Slidgaranti


Vi garanterer, at overfladelaget på vore gulvbelægningsprodukter ikke vil blive gennemslidt inden for den periode, der angives her.



Boligformål: 15 år

Montage

Vinylcomfort Home Wood Go monteres svømmende på et plant afrettet underlag uden brug af lim.

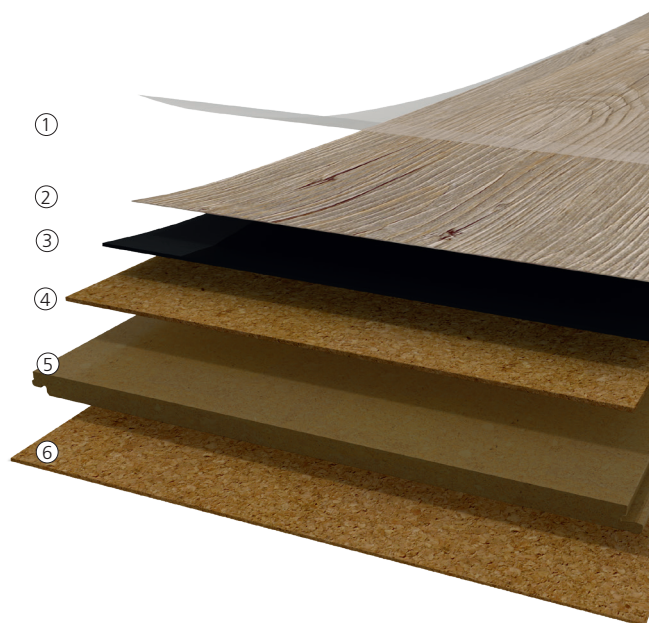

Vinylcomfort Home Wood Resist til svømmende montage
10,5x185x1220 mm / 10,5x295x905 mm

Klassificering ved anvendelse i privat bolig	23	
Klassificering ved anvendelse offentlige steder samt erhverv	32	
Generelle egenskaber	Specifikation	
Dimension i mm (EN 427/428)	10,5x185/295x1220/905	
Mellemlag af kork (EN 428)	1,5 mm	
Slidlag af vinyl (EN 429)	0,3 mm	
Slidbestandighed (EN 660-1)	Gruppe T	
Lysægtighed (EN ISO 105-B02)	≥ 6	
Termisk modstand (EN 12664)	R ≤ 0,150 (m ² K)/W	
Statisk elektricitet (EN 1815)	Antistatisk	
Trinlydsdæmpning (ISO 140-8)	16 dB (Δ L _w)	
Trommelyd (NF S 31-074)	81 dB (L _{n,e,w})	
Brandmodstand (EN 13501-1)	Bfl sl	